


TECHNISCHE INFORMATION
EUROTAC

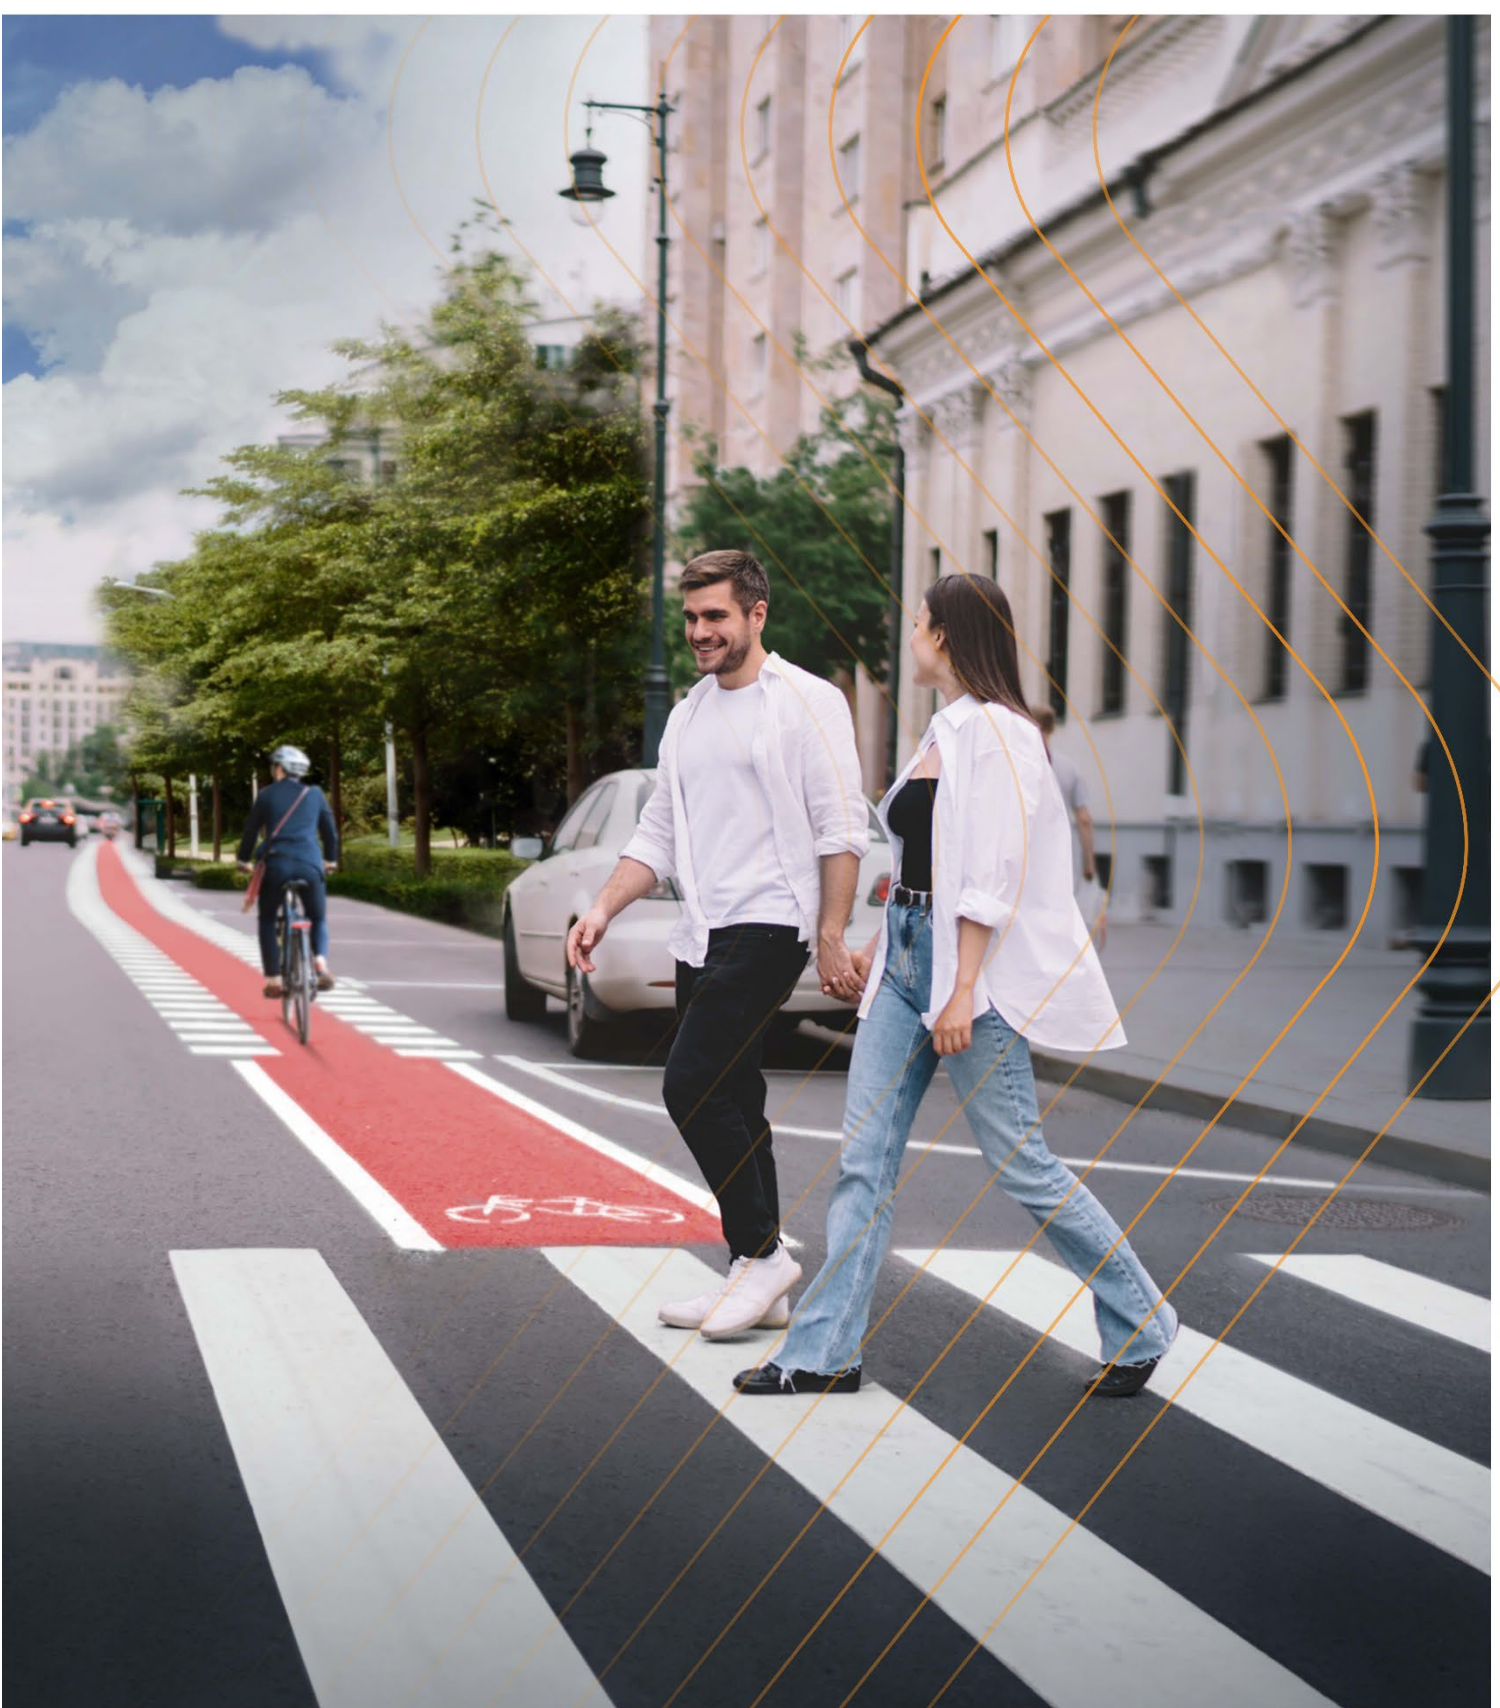

EUROTAC

Version: 29.06.2026

1	Hauptcharakteristik / Anwendungsgebiet.....	3
2	Technische Daten	3
3	Applikation	4
4	Verpackung	5
5	Lagerung	5
6	Haltbarkeit	5
7	Sicherheitsinformationen	5
8	Anhang 1 – Platte mit 32 Noppen	6
9	Anhang 2 – Platte mit 50 Noppen	7
10	Anhang 3 – Platte mit 7 Rippen.....	8

Wichtige Information:

Beachten Sie unsere AGB und allgemeinen Hinweise zu den technischen Informationen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die Ausführungen dieser Information entsprechen unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Die Informationen stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Informationsweitergabe erfolgt, auch in Bezug auf etwaige bestehende Schutzrechte Dritter, ohne Verbindlichkeit. Die Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck ist vor der Benutzung vom Anwender selbstverantwortlich zu prüfen.

1 Hauptcharakteristik / Anwendungsgebiet


Erhältlich in zwei Ausführungen:

- **Standardversion** (ohne Klebefolie) zur Verlegung mit Spezialklebstoff
- **Selbstklebende Version** (mit aufkaschierter Klebefolie) für Anwendungen, bei denen die Applikation ohne zusätzlichen Spezialklebstoff möglich bzw. vorgesehen ist
- Taktile Markierung zur Orientierung und sicheren Führung von Menschen mit Sehbeeinträchtigung
- Platten mit konischen Noppen oder trapezförmigen Rippenprofilen
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen, insbesondere für Zugangspassagen, Bushaltestellen, Bahnsteige, Bahnpassagen sowie Treppen und Rampen
- Basierend auf Methyl Methacrylat-Harzen (MMA)
- Flexibel und einfach anzuwenden
- Hohe Widerstandskraft aufgrund der profilierten Oberfläche
- Hohe Haltbarkeit
- Beständig gegen Eis, Schnee sowie Flüssigkeiten wie Salzlösungen, Kraftstoffe und Schmiermittel
- Geeignet für diverse Oberflächen ob Beton oder Asphalt

2 Technische Daten

Noppenplatten	300 x 300 mm, Bodenblechstärke: 2 mm; Bleche mit Noppen zur Warnung
Anzahl der Noppen	32 oder 50
Profil, Abmessungen	300 x 300 mm, Unterblechstärke: 2 mm; Bleche mit erhabenen Rippen zur Zielerfassung; Blechstärke im unteren Bereich: 2 mm, Profilhöhe: 5 mm.
Anzahl der Rippen	7
Oberfläche	Rutschfest
Farben	Weiß RAL 9016. Andere Farben auf Anfrage.
Material	Methacrylat / Kaltplastik
Härte	15-40 ShD
Anwendungen	Mit EUROTAC Spezialkleber / Mit Methacrylatklebstoff (MASTIC ADHESIVE 2K)
Reinigung	Schmutzabweisend
Widerstand	Widerstandsfähig gegenüber Salz, Kälte, Wasser und UV

3 Applikation

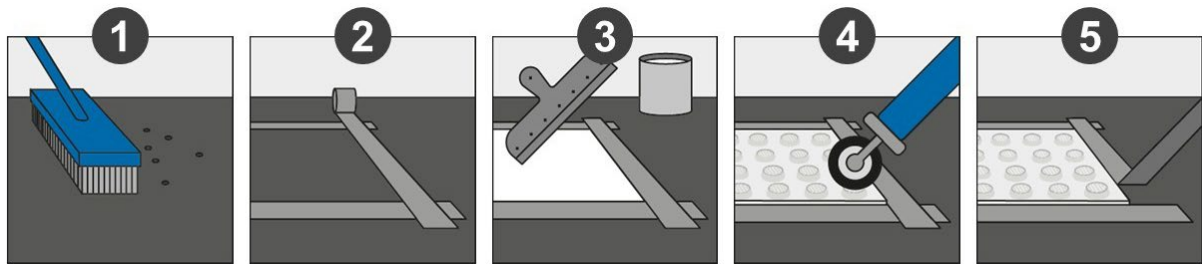

1. Untergrund reinigen

Die Oberfläche muss trocken, sauber und frei von Fett und Öl sein.

2. Vormarkieren und Abkleben

Markieren Sie den Verlauf der Markierung, um eine korrekte Positionierung sicherzustellen.

- **Standardversion:** Begrenzen Sie den Anwendungsbereich mit Abklebeband.
- **Selbstklebende Version:** Markieren Sie den Bereich vor, um die Markierung korrekt auszurichten.

3. Vorbereitung des Klebstoffs

- **Standardversion:** Tragen Sie den Spezialklebstoff (MASTIC Adhesive, Mischungsverhältnis 100:1) gleichmäßig auf. Empfohlener Verbrauch: 3–4 kg/m².
- **Selbstklebende Version:** Entfernen Sie die Schutzfolie von der selbstklebenden Rückseite der Platte.

4. Verlegen der Platten

Richten Sie die Platten korrekt aus und verlegen Sie sie gemäß der jeweiligen Methode.

- **Standardversion:** Legen Sie die Platten auf die frische Klebstoffschicht und drücken Sie sie leicht an.
- **Selbstklebende Version:** Platzieren Sie die Platte auf der vorbereiteten Oberfläche. Verwenden Sie für Anwendungen im Innenbereich eine Walze mit einem Mindestgewicht von **90 kg**.

💡 **TIPP** Für eine optimale Haftung und zur Vermeidung von Lufteinschlüssen zwischen Platte und Untergrund empfehlen wir den Einsatz einer Andruckrolle.

5. Finale Überprüfung

- **Standardversion:** Entfernen Sie das Klebeband, bevor der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist.
- **Selbstklebende Version:** Vergewissern Sie sich, dass die Platten fest angedrückt sind und vollständig an der Oberfläche haften.

Applikationsbedingungen

- Umgebungstemperatur: mind. +5 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 75 %
- Oberflächentemperatur: +5 °C bis +45 °C
- Oberflächenfeuchtigkeit: max. 3 %

4 Verpackung

Kartons mit 10 Stück.

5 Lagerung

In gut belüfteten überdachten Räumen, nur in einer geschlossenen Verpackung, vor Hitze und Sonneneinstrahlung geschützt, bei Temperaturen von + 5 °C + 35 °C.

6 Haltbarkeit



12 Monate ab Herstellungsdatum, in den Originalverpackungen, unter Beachtung der Lagervorschriften.

7 Sicherheitsinformationen



EUROTAC-Produkte sind nicht als gefährliche Güter gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) eingestuft. Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage erhältlich.

HINWEIS: Alle Angaben zur Leistung und Anwendung des Produkts sind allgemeiner Natur. Wir empfehlen daher, EUROTAC unter den spezifischen Bedingungen des Anwenders zu testen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller für weitere Informationen. Die Entscheidung über die Verwendung von EUROTAC liegt ausschließlich beim Anwender.

8 Anhang 1 – Platte mit 32 Noppen

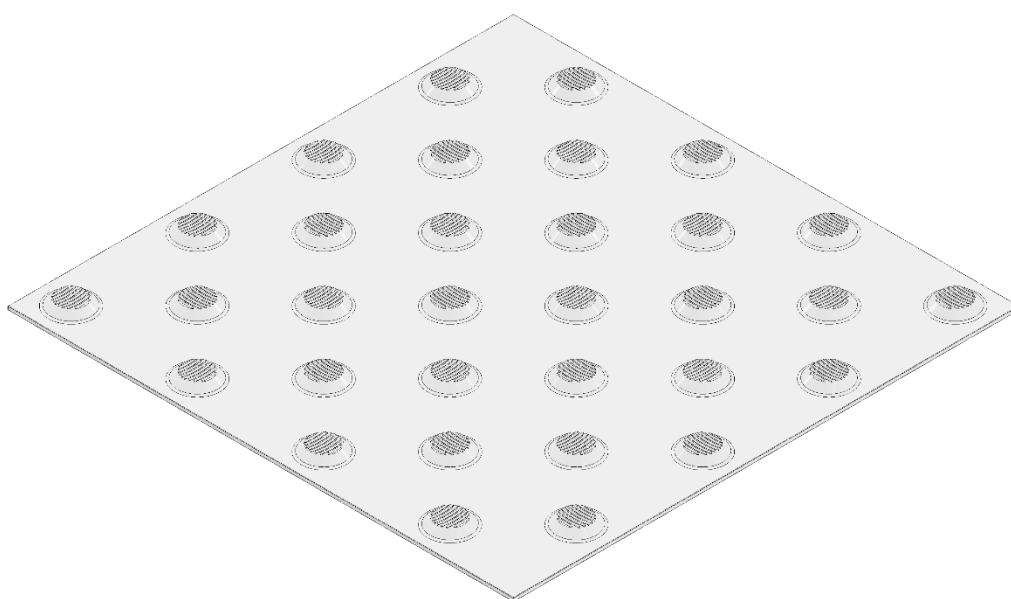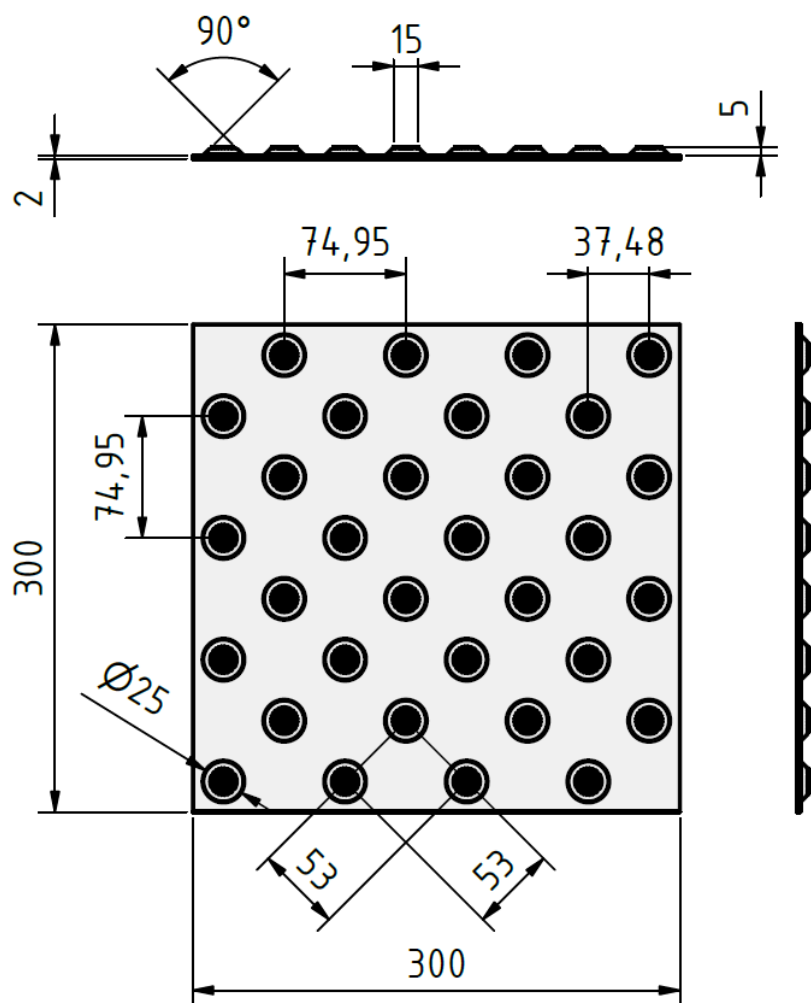

9 Anhang 2 – Platte mit 50 Noppen

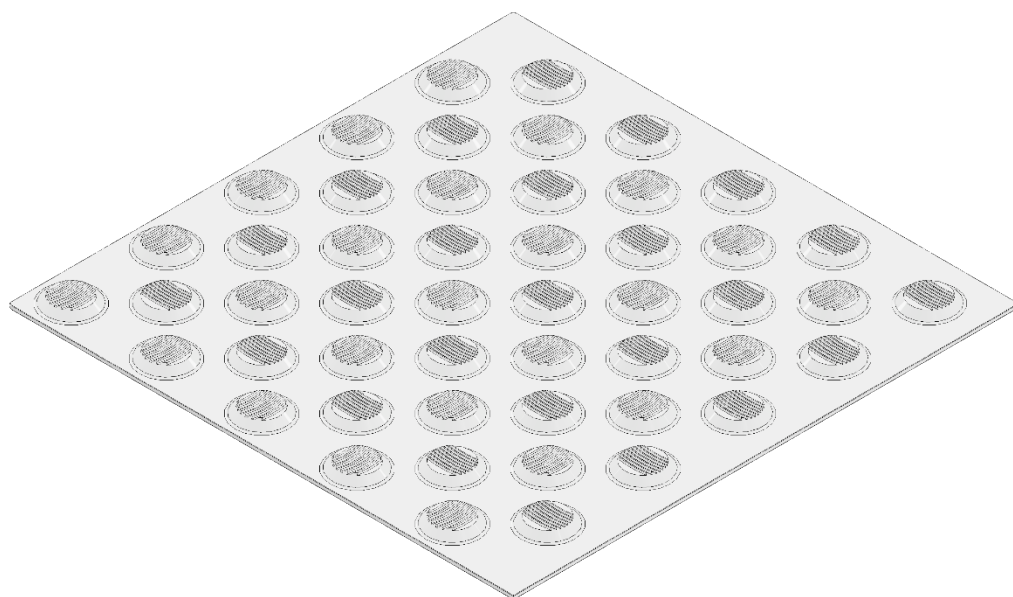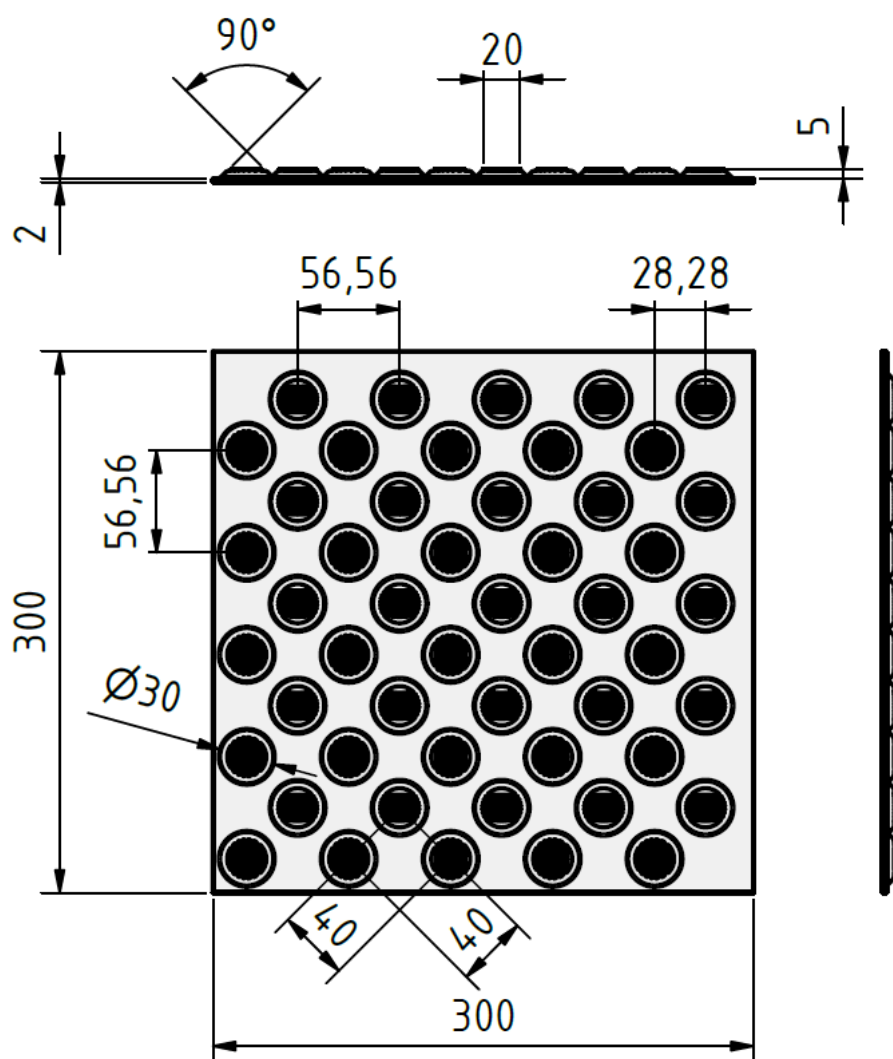

10 Anhang 3 – Platte mit 7 Rippen

