

FIȘĂ TEHNICĂ  
EUROTAC



# EUROTAC

|           |                                                                                                      |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Domeniu de utilizare.....</b>                                                                     | <b>3</b> |
| <b>2</b>  | <b>Date tehnice.....</b>                                                                             | <b>3</b> |
| <b>3</b>  | <b>Modul de aplicare .....</b>                                                                       | <b>4</b> |
| 3.1       | Conditii de aplicare .....                                                                           | 4        |
| <b>4</b>  | <b>Caracteristici dimensionale .....</b>                                                             | <b>4</b> |
| <b>5</b>  | <b>Ambalare.....</b>                                                                                 | <b>4</b> |
| <b>6</b>  | <b>Depozitare.....</b>                                                                               | <b>4</b> |
| <b>7</b>  | <b>Valabilitate .....</b>                                                                            | <b>4</b> |
| <b>8</b>  | <b>Masuri privind sanatatea, securitatea in munca, protectia mediului, situatii de urgenta .....</b> | <b>5</b> |
| <b>9</b>  | <b>Anexa 1 – Placa cu 32 protuberante tronconice pentru avertizare .....</b>                         | <b>5</b> |
| <b>10</b> | <b>Anexa 2 – Placa cu 7 nervuri trapezoidale pentru benzi de directionare .....</b>                  | <b>6</b> |

## NOTĂ:

Toate informațiile privind domeniile și instrucțiunile de utilizare, precum și performanțele din prezenta Fișă Tehnică au caracter general, de aceea recomandăm testarea produsului EUROTAC în condițiile domeniului specific de utilizare și propriei tehnologii de aplicare a utilizatorului. Rugăm consultați producătorul pentru lămuriri suplimentare.

Decizia finală referitoare la oportunitatea folosirii produsului EUROTAC este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.


## 1 Domeniu de utilizare

- semne tactile de orientare pentru persoanele cu deficiențe de vedere și nevăzători;
- plăci cu profile tronconice sau trapezoidale;
- utilizate la interior sau exterior;
- potrivite pentru: pasaje de acces, stații de autobuz, platforme de cale ferată, treceri de cale ferată, scări, rampe;
- realizate cu rășini pe bază de metacrilat de metil (MMA);
- flexibile și ușor de montat;
- au rezistență ridicată la alunecare datorită suprafeței profilate;
- durabile;
- rezistente la gheață, zăpadă, lichide (soluții saline, carburanți, lubrifianți, uleiuri, apă), ultraviolete;
- potrivite pentru toate tipurile de suprafețe: beton, asfalt sau pavaj;
- sunt fabricate în conformitate cu: "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012" cu modificările și completările ulterioare.

## 2 Date tehnice

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Placi cu profile tronconice pentru avertizare</b>     | 300 x 300 mm ( $\pm 3$ mm), grosime baza placa: 2 – 3 mm                                                                                                                                                         |
| <b>Numar protuberante</b>                                | 32                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimensiuni</b>                                        | 54 mm ( $\pm 2$ mm) distanta dintre axele a doua randuri de protuberante, 5 mm ( $\pm 1$ mm) inaltime protuberanta<br>25 mm ( $\pm 1$ mm) diametru baza mare protuberanta                                        |
| <b>Placă cu nervuri trapezoidale pentru direcționare</b> | 600 x 300 mm ( $\pm 3$ mm), grosime baza placa: 2 – 3 mm                                                                                                                                                         |
| <b>Numar nervuri</b>                                     | 7                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimensiuni</b>                                        | 44 mm ( $\pm 1$ mm) distanta dintre axele a doua randuri de nervuri,<br>5 mm ( $\pm 1$ mm) inaltime nervura,<br>16 mm ( $\pm 1$ mm) baza mare nervura,<br>20 mm ( $\pm 1$ mm) distanta intre seturile de nervuri |
| <b>Suprafață</b>                                         | Profilată                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Culoare</b>                                           | Alb. Alte culori la cerere.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Duritate</b>                                          | 20 – 50 ShD                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Montare semne</b>                                     | cu Mastic Bicomponent 2-K                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resistentă</b>                                        | gheață, zăpadă, lichide (soluții saline, carburanți, lubrifianți, uleiuri, apă), ultraviolete                                                                                                                    |

### 3 Modul de aplicare

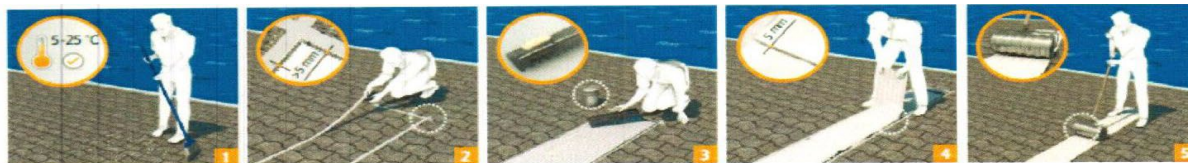

Suprafața trebuie să fie uscată, curată fără urme de praf, ulei sau alte impurități

Mascați conturul cu bandă de mascare.

Se aplică Masticul Bicomponent 2-K, cu o spatulă dintată într-un strat uniform. Consumul variază în funcție de suport, între 3-5 kg/m<sup>2</sup>

Introduceți plăcile în stratul de mastic și apăsați cu grijă.



Mastic Bicomponent 2-K.  
Raport de întărire 100:1 cu  
întăritor solid, masic

#### 3.1 Condiții de aplicare

- temperatura mediului: min. + 5 °C;
- umiditatea relativă a mediului, maxim 75 %;
- temperatura suportului: + 5 – + 45 °C;
- umiditatea suprafețelor va fi de maxim 3 %.

### 4 Caracteristici dimensionale

Caracteristicile dimensionale sunt prezentate în Anexele 1 și 2.

### 5 Ambalare

- semenle tactile cu dimensiunile de 300 x 300 mm în cutii carton, ce conțin 10 bucăți,
- semnele tactice cu dimensiunile de 600 x 300 mm în cutii carton, ce conțin 5 bucăți, cu separatoare de carton între ele.

### 6 Depozitare

Produsele EUROTAC se depozitează în magazine bine ventilate, numai în ambalajele originale, sigilate, așezate pe paleti, neexpuse la intemperii, ferite de surse de căldură și razele solare, asigurându-se temperatura de maxim + 35 °C.

### 7 Valabilitate


12 luni de la data fabricației, în condițiile de manipulare, depozitare și transport prevăzute în prezenta fișă tehnică.

## 8 Masuri privind sanatatea, securitatea in munca, protectia mediului, situatii de urgenta

Conform reglementarilor aplicabile, produsul EUROTAC nu este clasificat ca amestec periculos. FDS este disponibila la cerere.

## 9 Anexa 1 – Placa cu 32 protuberante tronconice pentru avertizare

Semnalizare tactilo-vizuala de avertizare in cazul apropierii de o zona periculoasa

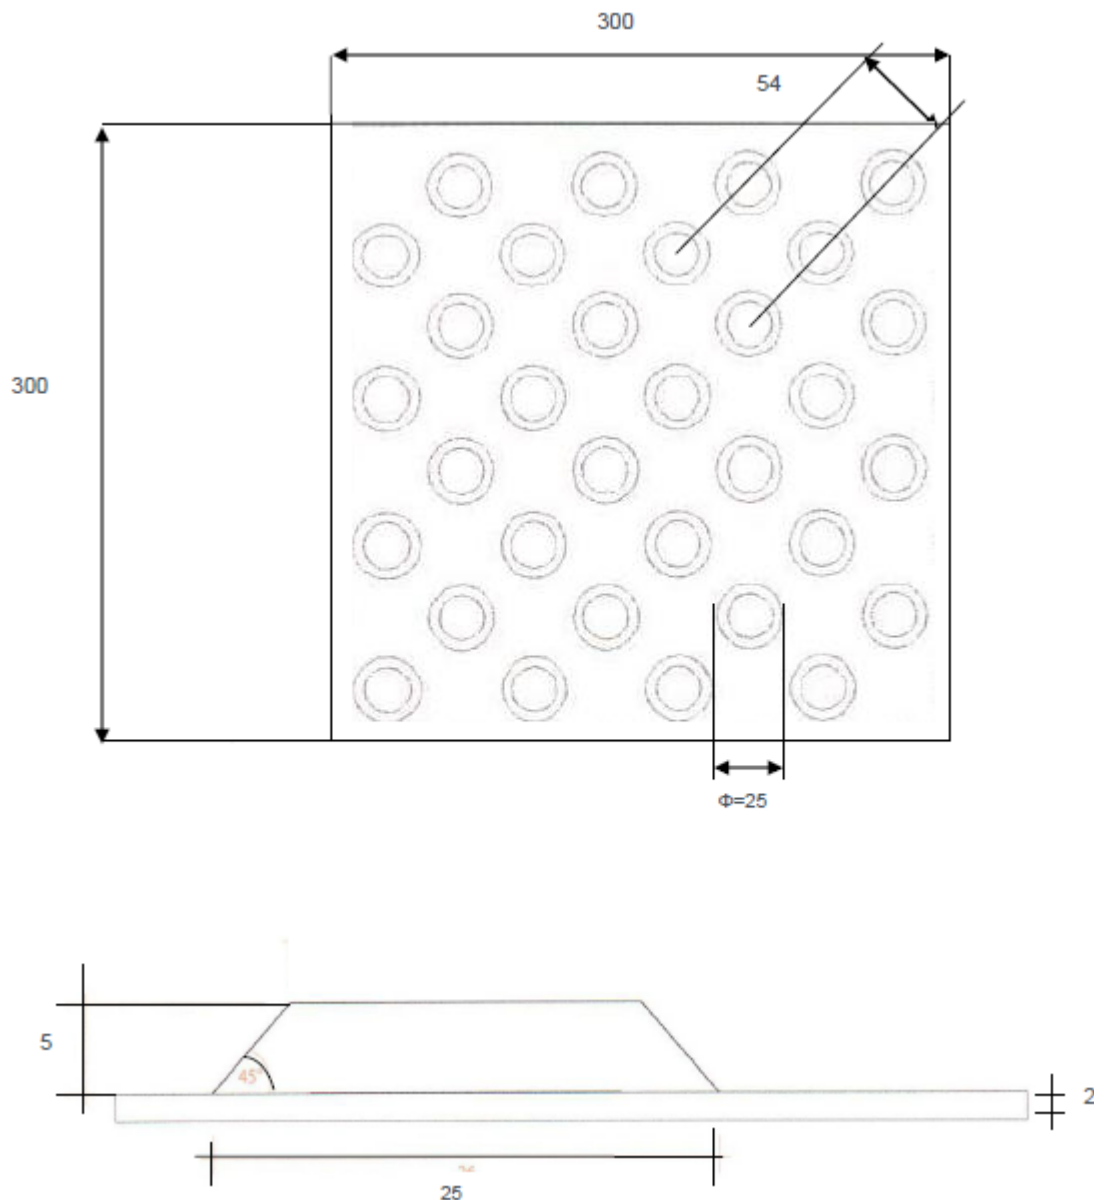

## 10 Anexa 2 – Placa cu 7 nervuri trapezoidale pentru benzi de directionare

Semnalizare tactilo-vizuală de direcționare pentru traseu în linie dreaptă, liber, fără schimbări de direcție sau pericole.

